

重量物の位置“微調整”紙

「あと数ミリ」が

スーッと

動く！

氷の上みたいに滑る紙

厚さ0.12mm
摩擦係数0.04

両面タイプ
SB-WR

すべるん
パーパー


（日本製）

大型機器
配電盤
モーター機器
空調設備（室外機）

この紙にも、いろいろな重量物の設置・据付に使用されています。

重量物の下に敷いて滑らせることで、
設置・据付の位置決めが簡単にできます。

両面タイプの特徴

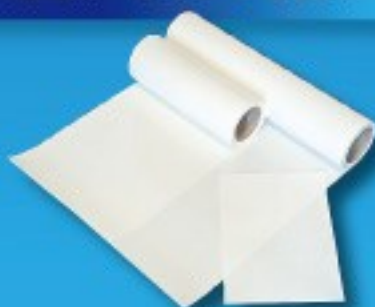

扱いやすく
セットが楽

表裏両面使用出来るので、巻き癖があっても扱いやすいです。

重ねる枚数が少なく経済的

もっと滑らせた時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。

ご使用方法、ご購入方法は裏面をご覧ください。➡

両面タイプ (SB-WR) 3種類

- 最大荷調整重量:10トン未満
- 荷調整範囲:100mm以内



※重量物の運搬・移動用ではありません。

カット不要の
シートタイプ

品番:SB-WR40

A4サイズ

サイズ:A4x40枚
重さ:約300g 色:白色
摩擦係数:0.04 厚さ0.12mm

持ち運びしやすい
巻きタイプ

品番:SB-WR30R

標準幅300mm

サイズ:300mmx30m
重さ:約1.2kg 色:白色
摩擦係数:0.04 厚さ0.12mm

品番:SB-WR50R

広幅500mm

サイズ:500mmx30m
重さ:約2.1kg 色:白色
摩擦係数:0.04 厚さ0.12mm


簡単 4STEP で重量物がスムーズと動く!



STEP

01


カットする



STEP

02


重ねる



STEP

03

敷く



STEP

04

動かす



設置
完了!

- 01 すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。
- 02 2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります)
- 03 所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。
- 04 すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。
位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。

※滑らせる面が平らであることを確認してください。地面が凹凸だったり重量物が重いとすべるんペーパーが破れることがあります。

購入方法

お近くの工具商、または商社からご購入ください。

取扱店



あすまる本舗株式会社

〒714-1202
岡山県小田郡矢掛町小林1908-2

☎ 0866-84-0375

☎ 050-3134-8703 (ネット回線)

🌐 <https://asu-maru.com>

✉ info@asu-maru.com